

Datalogger para alta temperatura

Rango: -20..135°CProtección: IP68

- Precisión en todo el rango: +/-0,1°C

- Capacidad: 14.000 lecturas

- Dimensiones del cuerpo : dia. 25 x 40 mm

- Material : AISI316 - Peso : 47 grs

- Batería sustituible por el usuario

 Software libre, guardado en el interface y actualizable desde la web http://www.icontrack.eu

- Cálculo del factor de esterilización F0

- Cloud computing: Backup de datos en la web

- Indicación del estado de la batería

- Interface con software a PC con conexión USB



lcontrack

El datalogger de temperatura Icontrack IC1T es el fruto de la experiencia y la ingeniería de Icon innovación S.L. en el sector alimentario y farmacéutico en aplicaciones de esterilización, pasteurización, lavado de instrumentos, etc. Sus 14.000 lecturas permiten seguir con precisión la evolución de un proceso de temperatura para su comprobación y validación.


El equipo se conecta al PC mediante un interface a conector USB. El propio interface contiene el programa que permite ser instalado en cualquier PC para su gestión. Desde la web www.icontrack.eu es posible descargar el programa de gestión y guardarlo en el interface. De este modo siempre se puede trabajar con la última versión.

Cloud computing. Mediante un nombre de usuario y contraseña, es posible guardar los datos obtenidos en los

procesos en la 'nube'. Los datos quedarán accesibles a cualquier usuario en cualquier parte del mundo.

Certificación. Los equipos se entregan con certificado de calibración individual. También, bajo pedido, pueden ser certificados con trazabilidad oficial ENAC.

Software. El programa de gestión está contenido en una memoria USB dentro del interface. Se puede actualizar descargándolo de la web y almacenándolo en el mismo interface. De este modo puede ser instalado en cualquier PC y siempre la última versión.

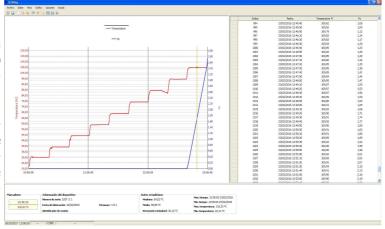

Formato de pedido

| Modelo | Medida | Rango de temperatura. | Diámetro sensor | Longitud sensor |
|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | 1T : 1 Canal de temperatura | S : -20135℃ | 3 : 3 mm | 015 : 15 mm 025 : 25 mm 050 : 50 mm 130 : 130 mm |
| IC | 1T | S | 3 | 025 |

Ejemplo: IC-1T-S-3-025

Icontrack de 1 canal de temperatura, rango -20..135°C con

sonda de dia. 3x25mm

Accesorios:

90001: Batería de alta temp.3V para IC1T **90101**: Interface + Software IconLOG

ICON INNOVACION S.L.

Camí del Mig, 62-64 Carrer D 15B 08349 – CABRERA DE MAR (Barcelona) Tel: 937593885 Fax: 937593724

www.icontrack.eu info@icontrack.eu